




**518**  
**418**

**Ultramicrobohrer,  
Standardbohrergeometrie  
für hochdrehende Spindeln**  
**Anwendung/Vorteile:**

- BGA / HDI
- höchste Stabilität
- höchste Bohrgenauigkeit

**Ultra micro drill,  
standard geometry  
for high speed spindles**  
**Application/Advantages:**

- BGA / HDI
- best stability
- best accuracy

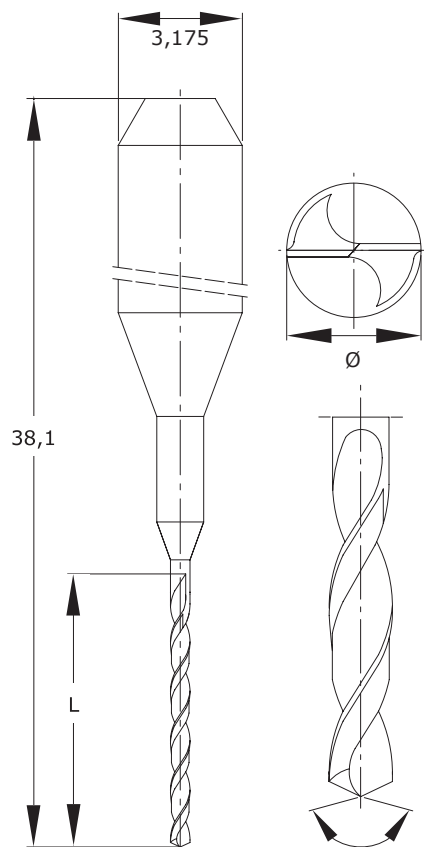

<b>518</b>	L [ mm ]					
Ø [ mm ]	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
0,050	x*					
0,075	x					
0,100	x					
0,105	x					
0,110	x					
0,120	x					
0,150	x					

\* auf Anfrage \* on request

Auf Anfrage Typ 418 mit  
Schaftdurchmesser 2,0 mm /  
Gesamtlänge 31,85 mm erhältlich.

On request type 418 with  
shank diameter 2,0 mm /  
total length 31.85 mm available.