




892

Diamantbeschichteter Fräser aus Vollhartmetall mit einer Hauptschneide
Anwendungen/Vorteile:

- Innenkonturen, /Außenkonturen mit sehr hohen Qualitätsanforderungen
- Geeignet zum Fräsen von Kupfer, Kupfer mit keramischen Füllstoffen sowie weiteren Knetlegierungen
- sehr guter Spantransport
- Tiefenfräsungen möglich

Diamond coated 1-flute router made of solid tungsten carbide
Application/Advantages:

- inner and outer contours with very high quality demands
- routing copper and copper with ceramic fillers as well as wrought alloy
- excellent chip transport
- depth routing possible

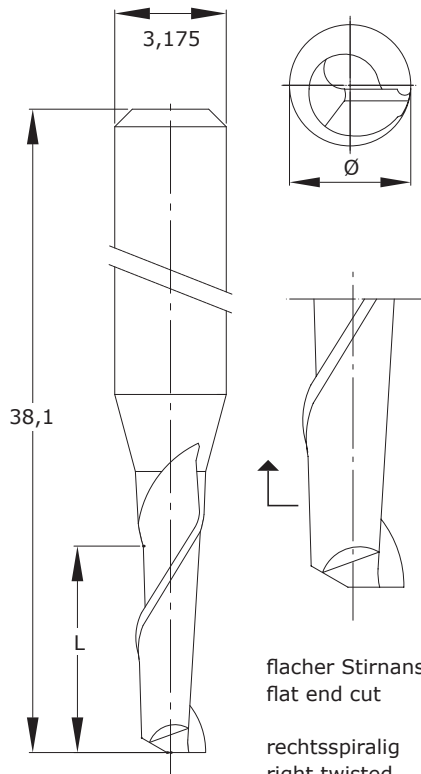

flacher Stirnanschliff
 flat end cut

rechtsspiralig
 right twisted

(Schnittdruck nach oben)
 (up cut)

892	L [mm]	
Ø [mm]	4,0	6,0
1,6	x	
2,0	x	
2,4		x
3,175		x

* auf Anfrage * on request

892 flacher Stirnanschliff
 rechtsspiralig
 (Schnittdruck nach oben)
 flat end cut
 up cut (right twisted)

HPTEC