


MICRO CUTTING TOOLS

HPTec MICRO-Line

für GFK, CFK, (Schruppen: Acryl /PMMA)

HPTec MICRO-Line

for GFRP, CFRP, (roughing: acrylic glass/PMMA)

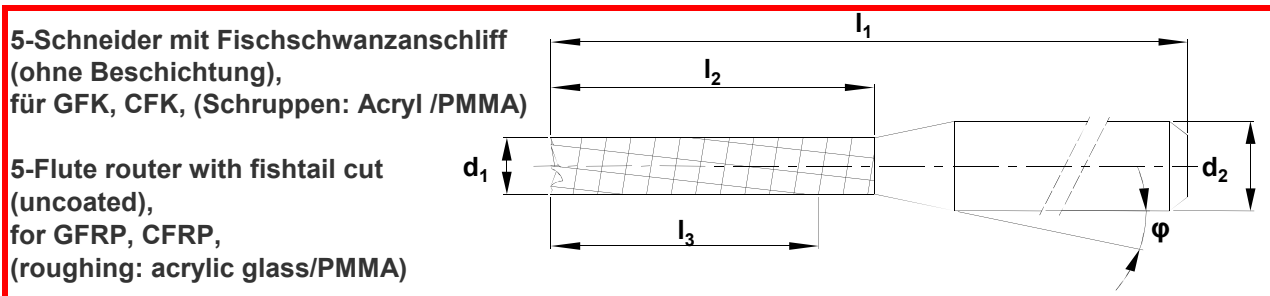

Type	RZL 531	Type	RZL 531
Norm	HPTec-Werknorm	Standard	HPTec Standard
Spiralwinkel	$\lambda = 30^\circ$	Helix angle	$\lambda = 30^\circ$
Zylinderstahlschaft	DIN 6535 HA	Straight steel shank	DIN 6535 HA
Beschichtung	keine	Coating	none
Schneidstoff	Vollhartmetall	Cutting material	Solid carbide

[illegible]

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / further dimensions available on request

Werkzeuge mit Schaftdurchmesser 3,175 mm auch in Schaftdurchmesser 3,0 mm verfügbar.

Tools with shank diameter 3,175 mm also available with shank diameter 3,0 mm